

FENSTERHOLZ FÜR SPEZIALISTEN


NIEDERMANN HOLZ GMBH, DER FACHBETRIEB FÜR ROH- UND HALBFABRIKATE IN HOLZ, BIETET LÖSUNGEN FÜR ARCHITEKTONISCHE MEISTERLEISTUNGEN.



Andere Holzarten auf Anfrage

DAS RICHTIGE HOLZ FÜR INNOVATIVE FENSTERBAUER

Der Holz-Anteil eines Fensters beträgt heute rund 30% der Gesamtkosten. Gerade im hochwertigen Fensterbau sind die Anforderungen an das Fensterholz enorm. Die richtige Lösung zu vernünftigen Kosten zu finden ist eine der grossen Herausforderungen in der Beschaffung. Niedermann Holz GmbH als einer der führenden und innovativsten Holzbeschaffer der Schweiz bietet im Bereich Fensterholz ein umfassendes Sortiment für jede – noch so komplexe – Anwendung.

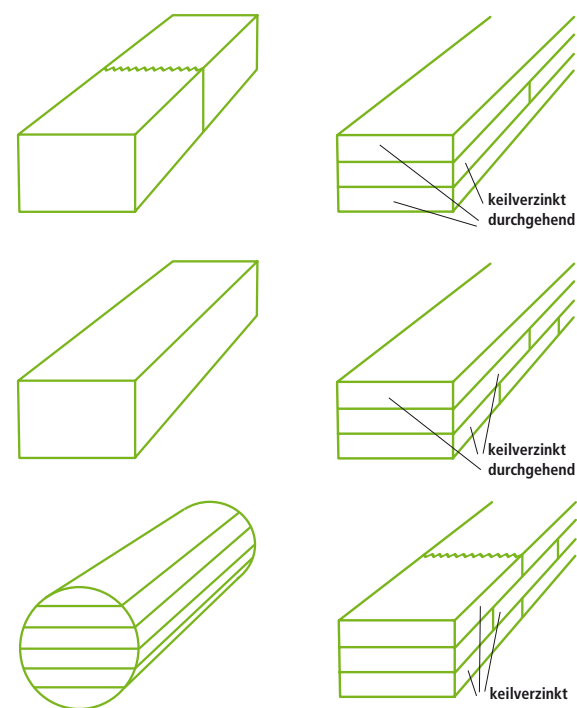

FENSTERKANTELN KEILGEZINKT STANGENWARE, 3- UND 4-FACH LAMELLIERT

In Fichte und Föhre, als Stangen in 6.00 m Länge, zum Streichen, Fixlängen für die Herstellung von Naturfenstern

TECHNISCHE MERKMALE

- Decklagen in Rift / Halbrift
- Verleimung nach EN204 (D4)
- Holzfeuchtigkeit 13% (+/- 2%)
- Ohne Beschädigungen, ast- und fehlerfrei
- Nicht verblaut und ohne Risse und andere Fehler

DIMENSIONEN

3-fach verleimt (24/24/24) kkk	3-fach verleimt (28/28/28) kkk	4-fach verleimt (24/24/24) kkkk
• 72 x 75 mm	• 84 x 75 mm	• 96 x 86 mm
• 72 x 86 mm	• 84 x 86 mm	• 96 x 105 mm
• 72 x 105 mm	• 84 x 105 mm	• 96 x 115 mm
• 72 x 115 mm	• 84 x 115 mm	• 96 x 145 mm
• 72 x 145 mm	• 84 x 145 mm	
• 74 x 75 mm		
• 63 x 75 mm*		

* Aufbau 21/21/21 mm (für 63 x 75 mm)



FENSTERKANTELN ROH, MASSIV FÜR HOCHWERTIGE NATURFENSTER FEINJÄHRIGES HOLZ, BUCHS- UND ASTFREI

Massive Fensterkantele stammen aus europäischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Produktionen. Das Holz wird von unseren Partnerfirmen mit grösster Sorgfalt und Fachkompetenz ausgewählt, eingeschnitten, getrocknet und sortiert.

Vorteil: Eine einfache Kalkulation ohne Breitenverschnitt. Erhältlich sind alle handelsüblichen Masse.

TECHNISCHE MERKMALE

Für naturbelassene Anwendungen

FLÜGEL 4-seitig sauber sortiert

Mit 0 bis 3 Kappstellen auf 4.00/5.00 m Mind. 2.10 m von jeder Kante fehlerfrei

RAHMEN 2½-seitig und 4-seitig sauber sortiert

Mit 0 bis 3 Kappstellen auf 4.00/5.00 m Ofentrocken

FEUCHTIGKEIT QUALITÄT Im Prinzip fehler- und splintfrei (auslaufender Splint im Falzbereich toleriert)

Decklagen Rift / Halbrift
Lärche, Eiche, Fichte, Föhre,
Weitere Holzarten auf Anfrage

HOLZARTEN

- DIMENSIONEN**
- 70 x 105 mm
 - 75 x 75 mm
 - 75 x 90 mm
 - 75 x 105 mm
 - 85 x 105 mm
 - 87 x 87 mm
 - 88 x 90 mm
 - andere Dimensionen auf Anfrage

FENSTERKANTELN LAMELLIERT FIXLÄNGEN AUFTRAGSSPEZIFISCH KOMMISSIONIERT

Eine optimale Basis für hochwertige Produkte in perfekter Ausführung, ohne Verschnitt:

- Gutes Stehvermögen
- Hervorragende Dauerhaftigkeit
- Aus heimischem Holz / nachhaltiger Forstwirtschaft
- Homogene Qualität
- Klare Kalkulation

Die Fensterkantele werden aus erstklassigem Schnittholz in Rift und Halbrift hergestellt. Fehler wie Äste und Harzgallen werden herausgekappst und dann mit einer Keilzinkung für Mittellagen verwendet. Fehlerfreie Stücke werden als Decklagen für Naturfenster verwendet.

TECHNISCHE MERKMALE

AUFBAU Lamelliert nach individuellen Anforderungen
dk...d Decklamellen durchgehend fehlerfrei, für helle Lasuren
dkk / ddk Eine / zwei Lamellen durchgehend,
Mittellage keilgezinkt, für Holz-Alu-Fenster

kkk Drei Lagen keilgezinkt, für Streichfenster
FEUCHTIGKEIT Ofentrocken

QUALITÄT Im Prinzip fehler- und splintfrei (auslaufender Splint im Falzbereich toleriert)

Decklagen Rift / Halbrift
LÄNGEN Im 10-cm Raster nach Stückliste

VERLEIMUNG D4-Verleimung nach DIN EN 204
HOLZARTEN Lärche, Eiche, Fichte, Föhre



LAMELLIERTE FENSTERKANTELN

NATURKANTELN

KEILGEZINKTE KANTELN LAMELLIERT

FLÜGEL- UND RAHMENPLATTEN

KLOTZBRETTER

Niedermann Holz GmbH
Roh- und Halbfabrikate in Holz
Ringgasse 1
Postfach 25
CH-9452 Hinterforst

Tel +41 (0)71 750 00 90
Fax +41 (0)71 750 00 91
info@niedermann-holz.ch
www.niedermann-holz.ch

NIEDERMANN HALBFABRIKATE FÜR JEDE ANWENDUNG

FENSTERHOLZ

KLOTZBRETTER FÜR DEN INDIVIDUELLEN ZUSCHNITT

Klotzbretter werden klotzliegend oder lose sortiert und aufgemessen!

TECHNISCHE MERKMALE

QUALITÄT	I., II/III. und III. Klasse, saubere Erdstämme Praktisch fehlerfrei, wenig Äste toleriert
FEUCHTIGKEIT	Frisch-, luft- oder ofentrocken
DURCHMESSER	Entsprechende Stärkeklassen
LÄNGEN	Meist 4.00 und 4.50/5.00 m oder 5.50/6.00 m
STÄRKEN	24/27, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 und 100 mm
HOLZARTEN	Lärche, Eiche, Fichte, Föhre, Weitere Holzarten auf Anfrage

FLÜGEL- UND RAHMENPLATTEN ZUR HERSTELLUNG DER SEGMENTE VON RUNDBOGENFENSTERN

Das ideale Format in der richtigen Qualität für eine optimierte Fertigung mit wenig Verschnitt.
Fichte, dreifach lamelliert, keilgezinkt zum Streichen.

DIMENSIONEN	63/71/84 x 720 mm
LÄNGEN	3.00 m und 6.00 m

