

AUSSSENROSTE

NIEDERMANN HALBFABRIKATE FÜR JEDE ANWENDUNG

GARTEN
TERRASSEN
POOLS
STEGE





Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

FSC® C021377

UNSERE WICHTIGSTEN HOLZARTEN AUF EINEN BLICK

- 1 Gewicht pro m³
- 2 Schwind- und Quellverhalten
- 3 Dauerhaftigkeit

Bambus coffee

- 1 1300 kg
- 2 gering
- 3 über 25 Jahre

Bambus espresso

- 1 1300 kg
- 2 gering
- 3 über 25 Jahre

Ipé

- 1 1200 bis 1300 kg
- 2 gering bis mittel
- 3 über 25 Jahre

Cumaru

- 1 1000 bis 1100 kg
- 2 mittel bis hoch
- 3 über 25 Jahre

Sipo

- 1 700 kg
- 2 gering bis mittel
- 3 15 bis 25 Jahre

Eiche

- 1 ca. 650 kg
- 2 gering
- 3 15 bis 25 Jahre

Massaranduba

- 1 1000 bis 1100 kg
- 2 mittel bis hoch
- 3 über 25 Jahre

Lärche

- 1 ca. 550 kg
- 2 mittel
- 3 10 bis 15 Jahre

Thermo Esche

- 1 620 kg
- 2 gering
- 3 15 bis 25 Jahre

Niedermann Holz GmbH
Roh- und Halbfabrikate in Holz
Kellenstrasse 40
CH-9463 Oberriet

Tel. +41 71 750 00 90
Fax +41 71 750 00 91
info@niedermann-holz.ch

niedermann
Klarheit in der Holzbeschaffung

AUSSENROSTE IN HOLZ

Balkone, Terrassen, Stege, Wege, Brücken... : Es gibt viele Einsatzbereiche für Terrassenroste.

Niedermann bietet mit Halbfabrikaten für Bodenroste echte Alternativen für jeden Anspruch. Optimal angepasst auf die individuellen Kundenbedürfnisse, umfasst das Angebot europäisches Schnittholz wie auch FSC-zertifiziertes Tropenholz. Dieses eignet sich aufgrund der grossen Härte besonders gut für den Aussenbereich.

FSC-Tropenholz bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis:


- Längen bis 6.00 m
- extrem dauerhaft
- edle Optik

Bambus – die kostenoptimierte Alternative

- dauerhaft wie Tropenholz
- keine natürlichen «Fehler»
- sehr feine Holzoberfläche

ROSTPROFILE

Wir liefern alle gängigen Masse und Profile – auch nach Wunsch.

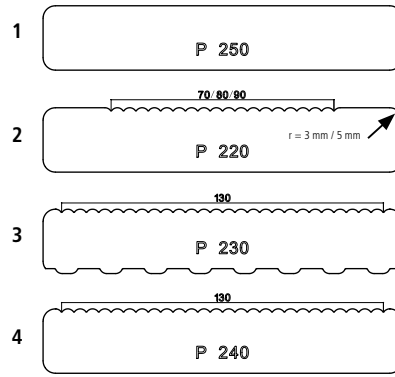

5. **individuell gemäss Ihrem Wunsch**
Nuten und Profile für diverse Befestigungsvarianten



Niedermann Holz GmbH achtet auf die ökologische Herkunft aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Für uns ist es selbstverständlich, dass unser Betrieb nach den strengen Richtlinien des FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert ist.



TERRASSENÖL

REINIGT – PFLEGT – SCHÜTZT

wasserbasierte Grundbehandlung und Auffrischung von unbehandelten und geölten Holzterrassen

Inhalt: 2,5 l

Ergiebigkeit: 10 bis 13 m² / l



HARDWOOD CLIP

unsichtbare Befestigung, einfache und schnelle Montage

Fugenbreiten: 3 / 5 / 7 mm, Paket mit 185 Stück



GECKO-BEFESTIGUNG

Unsichtbare Befestigung mit Abstand zur Unterkonstruktion verhindert Staunässe.

Fugenbreiten: 5 / 6.3 mm, Paket mit 125 Stück




TERRASSENBAUSCHRAUBE A2/A4

Viele Holzarten können aufgrund der Bohrspitze ohne Vorbohren verarbeitet werden.

Eigenschaften

- kleiner Senkkopf mit Unterkopftaschen
- Rillenschaft
- Bohrspitze

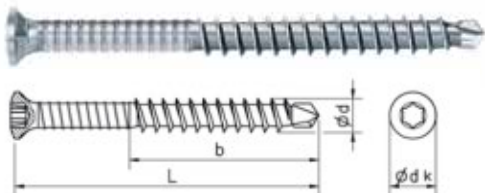

TRAGPROFILE

A) Hartholz 40x60 mm, oder nach Wunsch

B) Alu-Systemprofil EVO Slim

C) Befestigung unsichtbar von unten 25x68 mm

A



C



B



UNTERKONSTRUKTIONEN HÖHENVERSTELLBAR

Verstellfüsse Profi-Line

Höhenverstellung über das Gewinde

Fixierung mittels Schraube

PRO S 30 – 53 mm

PRO M 53 – 82 mm

PRO L 70 – 117 mm

PRO XL 74 – 168 mm



Erweiterungsring 40 mm

Erweiterungsring 100 mm



Nivello 2.0 für Gefälle 0,5 – 10 %
mit Click-Arretierung



Kork-Pad-Abstandhalter 70x70 mm
Stärken 3 / 6 / 10 mm



Dachschutzkork 250x250x3 mm



